

RSE

2019

Catalogue objets électroniques Certifiés

amfori
Trade with purpose



BSCI



RoHS
Compliant

Sedex

RSE

Aujourd'hui, le commerce durable et éthique est au cœur des enjeux de demain pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille

À l'heure où l'écologie, l'éthique, l'authenticité et la bienveillance sont des sujets centraux dans nos médias, les entreprises prennent dorénavant ce tournant, sujet primordial depuis déjà plusieurs années.

Celles qui s'inscrivent dans une stratégie RSE se développent autour d'enjeux clairs et compréhensibles par tous leurs clients.

C'est pour cela que nous avons créé ce catalogue regroupant des produits électroniques respectant ces critères.



ENCEINTE BLUETOOTH

& SUPPORT DE TELEPHONE

SOUN

Enceinte bluetooth
Bluetooth 5.0
Compatibilité Bluetooth : A2DP 1.2, AVRCP1.0
Réponse de fréquence : 50Hz-20KHz
Puissance : 3W
S/N : 75 dB
63*63*73 mm



Wireless Charger
(optional)



ENCEINTE BLUETOOTH

& SUPPORT DE TELEPHONE

SUPP

Enceinte bluetooth
Bluetooth 5.0
Compatibilité Bluetooth : A2DP 1.2, AVRCP1.0
Réponse de fréquence : 50Hz-20KHz
Puissance : 3W
S/N : 75 dB
63*63*73 mm



Support ventouse

avec enceinte bluetooth



CUPP

Enceinte bluetooth
Bluetooth 5.0
Compatibilité Bluetooth : A2DP 1.2, AVRCP1.0
Réponse de fréquence : 50Hz-20KHz
Puissance : 3W
S/N : 75 dB
63*63*73 mm



Support de téléphone

avec enceinte bluetooth

MOUSS

Enceinte Bluetooth
Version Bluetooth : 4.1
Compatibilité Bluetooth : A2DP 1.2, AVRCP1.0
Réponse de fréquence : 50Hz-20KHz
Puissance : 3W
S/N : 75 dB
120*101*46 mm



Support téléphone

avec enceinte bluetooth

SUPP

Enceinte Bluetooth
Bluetooth 5.0
Compatibilité Bluetooth : A2DP 1.2, AVRCP1.0
Réponse de fréquence : 50Hz-20KHz
Puissance : 3W
S/N : 75 dB
109*56*51 mm



DUAL

Capacité : 10000 mAh
Affichage digital
Entrée : 5V/1A-2.1A
Sorties 1 & 2 : 5V/1A-2.1A
Type C
Dimension : 140*71*5.5mm



FAST2

Technologie « Fast Charge »
Capacité : 10000 mAh
Entrée : 5V/1A-2A
Sorties 1 & 2 : 5V/1A-2.1A
Type-C
Dimensions : 133*68.5*14mm



DUAL 2

Capacité : 8000 mAh
Entrée : 5V/1.A
Sorties 1 & 2 : 5V/1A-2.1A
Type C
Dimensions : 140*71*15mm

DUAL 3

Capacité : 10000 mAh
Entrée : 5V/1.A
Sorties 1 & 2 : 5V/1A-2.1A
Type C
Dimensions : 140*71*15mm



INP

Technologie « Fast charge »
Capacité : 10000 mAh
Entrée : 5V/1A-2A
Sortie : 5V/1A-2.1A
Type-C
Dimensions : 135*71*16.5mm



Enceinte bluetooth



CUB

Version Bluetooth : 4.2
Compatibilité : A2DP1.2, AVRCP1.0
RF: 100Hz-20kHz
Sortie : 3W
SN : 75 dB
Dimensions : 41*41*46mm

Sedex® amfori® BSCI® CE RoHS Compliant

Enceinte bluetooth

CUB2

Version Bluetooth : 5.0
Fonctionnalité : A2DP1.2, AVRCP1.0
RF: 100Hz-20kHz
Sortie : 3W
SN : 75 dB
Dimensions : 41*41*46mm



Enceinte bluetooth



LUN

Version Bluetooth : 5.0
Compatibilité : A2DP1.2, AVRCP1.0
RF: 100Hz-20kHz
Sortie : 3W
SN : 75 dB
Dimensions : 130*120*75mm

Sedex® amfori® BSCI® CE RoHS Compliant

TAL

Version bluetooth : 5.0
 Profile bluetooth : A2DP1, AVCRCP1.0
 Fréquence de réponse : 100Hz-20KHz
 Sortie : 3W
 STN : 75dB
 Distorsion : 1.0%
 Dimensions : 62*62*45mm



OD

• TF Card • FM Radio • Selfie



• Black • Red • White **Weight : 16G**

Récepteur audio bluetooth
 Ecouteurs intégrés
 Poids : 16 grs



CHAN

Enceinte bluetooth
 Radio FM
 Réveil/Alarme
 Lecteur carte SD
 Bluetooth 4.2
 Puissance : 3W
 Dimensions : 120*85*34

Enceinte bluetooth
 Radio FM
 Réveil/Alarme
 Lecteur carte SD
 Bluetooth 4.2
 Puissance : 5W
 Dimensions : 88*86*113 mm

Sedex amfori BSCI CE ROHS



Sedex amfori BSCI ISO9001 CE ROHS

STATION DE CHARGEMENT

GRIN



Station de chargement
Entrée : AC 100-240V 50/60Hz 1.2A (Max)
Sortie simple USB : 5V/2.4A (Max)
Total de la sortie USB : 5V 4.8A (Max) 24W
Sortie induction : 10W
Dimension : 208*130*97 mm
Poids net : 315 grs

WIT

Chargeur induction et powerbank
Capacité : 10000 mAh
Entrée : 5V/1A
Sortie : 5V/1A-2.1A
Sortie induction : 5W
Dimensions : 142*70*16 mm



● Black

FIM

HUMIDIFICATEUR D'INTÉRIEUR

Entrée : 5V
Capacité : 200 ml
Diffusion : 30 ml/h
Puissance : 1.5W
Dimensions : 91*91*86 mm

● Grey
● Pink
● White



WIT

CHARGEUR INDUCTION & POWERBANK



10 000

● White

GRAN

Powerbank logo lumineux
Capacité : 5000 mAh
Entrée : 5V/1A-2A
Sortie : 5V/2.4A
Dimensions : 126*66*12 mm



Logo lumineux



- Red:0%–20% (Power)
- Blue:21%–60% (Power)
- Green:61%–100% (Power)

LUM2

Powerbank logo lumineux
Capacité : 5000 mAh ou 6000 mAh
Entrée : 5V/1A-2.1A
Sorties 1 & 2 : 5V/1A-2.1A
Dimension : 130*58*13.3 mm



Logo lumineux



5000

6000

COL

Capacity : 5000 mAh
Entrée : 5V/1A-2A
Sortie : 5V/2.4A
Dimension : 126*66*12 mm



4.95 € 4.95 €

LUM3

5000

6000

10000

Capacité 5000/6000/8000 mAh
Ventouses intégrés
Entrée : 5V/1A-2A
Sorties 1 et 2 : 5V/1A-2.1A
Dimension : 130*68*13.3 mm



Sedex

amfori BSCI



CE R&HS Compliant

CAS



Logo lumineux

Chargeur induction et powerbank
Câbles intégrés
Capacité : 8000 mAh
Entrée : 5V/1.A-2.1A
Sortie induction : 5W
Dimension : 137*70*16 mm



CAS2



Chargeur induction et powerbank
Câbles intégrés
Capacité : 10000 mAh
Sorties 1 & 2 : 5V/1A-2.1A
Dimensions : 137*70*16 mm



POCT



Câble de chargement
Type-C
Micro-USB
IOS
USB
Logo lumineux



Logo lumineux

Miny Powerbank logo lumineux

Double sortie



Logo lumineux

Mini Powerbank

Double sortie



Logo lumineux



Logo lumineux
Capacité : 5000 mAh
Sorties 1 & 2 : 5V/1A-2.1A
Entrée : 5V/1A-2A
Dimensions : 96*64*16.5mm

Logo lumineux
Capacité : 10000 mAh
Sorties 1 & 2 : 5V/1A-2.1A
Entrée : 5V/1A-2A
Dimensions : 96*64*24.5mm

Capacité : 5000 mAh
Sorties 1 & 2 : 5V/1A-2.1A
Entrée : 5V/1A-2A
Dimensions : 96*64*24.5mm

Capacité : 10000 mAh
Sorties 1 & 2 : 5V/1A-2.1A
Entrée : 5V/1A-2A
Dimensions : 96*64*24.5mm

Sedex

amfori BSCI
Trade with purpose



CE **RoHS**
Compliant

HOL




Ventouses intégrées
Câbles 2 en 1
Capacité : 4000 mAh
Entrée : 5V/1A-2A
Sortie : 5V/1A-2.1A
Dimension : 124*59*13.4mm

DISP



Affichage LCD
Câble intégré
Capacité : 10000 mAh
Entrée : 5V/1A-2.1A
Sorties 1 et 2 : 5V/1A-2.1A
Dimension : 145*70*15.2mm
Matière : LCD

LIZ

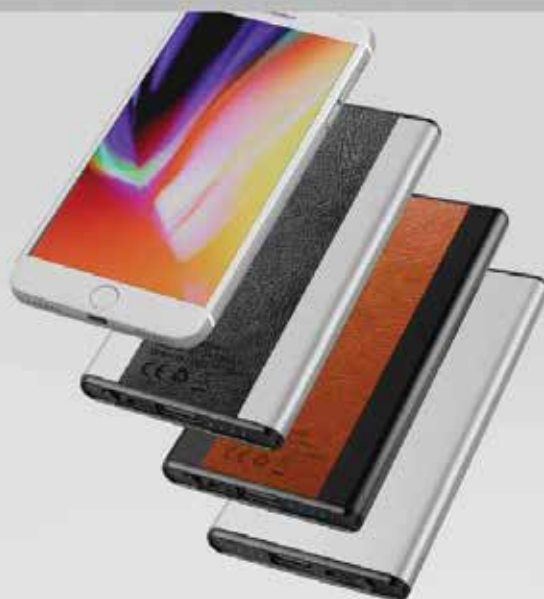

Finition cuir
Capacité : 5000 mAh
Entrée : 5V/1A-2A
Sorties : 5V/1A-2.1A
Dimension : 130*66*10.5mm



DISP 2

Affichage LCD
Capacité : 10000 mAh
Entrée : 5V/1A-2A
Sorties 1 & 2 : 5V/1A-2.1A
Dimension : 127*70*16 mm



DISP 3

Affichage LCD
Capacité : 10000 mAh
Entrée : 5V/1A-2A
Sorties 1 & 2 : 5V/1A-2.1A
Dimension : 132*70*16

BAMBOU SERIES



WOOD

Câble 3 en 1
1 sortie IOS
1 Sortie android
1 Sortie type C
Longueur 23 cm
taille d'impression :

POWERBANK

CORR

Câble 3 en 1
1 sortie IOS
1 Sortie android
1 Sortie type C
Longueur 23 cm
taille d'impression :



POWERBANK & INDUCTION

SPIK

Câble 3 en 1
1 sortie IOS
1 Sortie android
1 Sortie type C
Longueur 23 cm
taille d'impression :



ENCEINTE BLUETOOTH



CIRCL

Câble 3 en 1
1 sortie IOS
1 Sortie android
1 Sortie type C
Longueur 23 cm
taille d'impression :

CHARGEUR INDUCTION



BIGG 4 en 1

Entrée/Sortie
1 sortie IOS
1 Sortie android
1 Sortie type C
Longueur 120 cm



CÂBLE DE CHARGEMENT

Sedex

amfori
Trade with purpose

BSCI



CE

RoHS
Compliant



CÂBLE DE CHARGEMENT

BOX 4 en 1

Entrée/Sortie : DCV5V-2.0A
1 * 2 en 1 (Micro USB + IOS)
1 * Type-C
1 * Type C ou USB A
Dimension : 20 cm



LAN

Entrée/Sortie : DC5V/2.0A
1 * 2 en 1 (micro USB + lightning)
Longueur : 90 cm





MOON



Entrée : DC5V - 2.0A
Sortie induction : 10 W
Taille : 98 * 7 mm

Sedex

amfori
Trade with purpose

BSCI



CE

RoHS
Compliant

SUPPORT TÉLÉPHONE INDUCTION

WIT

Entrée : DC5V-2.0/DC9V-1.67A (fast charge)
Sortie induction : 10W (MAX)
Sortie : DC5V/2.0A (1*USB port)
Dimensions : 140 * 72 * 9 mm
:



SUPPORT TÉLÉPHONE INDUCTION



ANK

Chargeur induction et powerbank
Capacité : 5000 mAh
Entrée : 5V/1A-2A
Sortie : 5V/1A-2.1A
Sortie induction : 5W
Dimension : 148*72*12 mm



LANB

Chargeur induction et powerbank
Ventouse intégrée
Capacité : 10000 mAh
Entrée : 5V/1A-2A
Sorties 1 et 2 : 5V/1A-2.1A
Sortie induction : 5W
Dimensions : 148*72*12 mm



Sedex® amfori BSCI ISO9001 CE RoHS Compliant

ANK 1



Chargeur induction et powerbank
Capacité : 6000 mAh
Entrée : 5V/1A-2A
Sorties 1 & 2 : 5V/1A-2.1A
Sortie induction : 5W
Dimension : 143*70*16 mm



ANK 2



Chargeur induction et powerbank
Capacité : 8000 mAh
Entrée : 5V/1A-2A
Sorties 1 et 2 : 5V/1A-2.1A
Sortie induction : 5W
Dimension : 140*71*16 mm

KAN



Chargeur induction et powerbank
Capacité : 10000 mAh
Entrée : 5V/1A-2A
Sorties 1 & 2 : 5V/1A-2.1A
Chargeur induction : 5W
Affichage digitale
Dimensions : 143*68*21 mm

Sedex® amfori BSCI ISO9001 CE RoHS Compliant

Chargeur induction et powerbank
 Capacité : 10000 mAh
 Entrée : 5V/1A-2A
 Sorties 1 & 2 : 5V/1A-2.1A
 Sortie induction : 5W
 Affichage digital
 Dimensions : 140*71*16 mm

DIG



6000mAh



Wireless Charge 5W



USB 2.1A Output

Sedex[®] amfori[®] BSCI[®] CE RÖHS Compliant



Chargeur induction et powerbank
 Support de téléphone
 Capacité : 10000 mAh
 Entrée : 5V/1A-2A
 Sortie : 5V/1A-2.1A
 Sortie induction : 5W
 Affichage digital
 Dimension : 138*68*16 mm

COR



6000mAh



Wireless Charge 5W



USB 2.1A Output



DIG2



6000mAh



Wireless Charge 5W



USB 2.1A Output

Chargeur induction et powerbank
 Capacité : 10000 mAh
 Entrée : 5V/1A-2.1A
 Sortie : 5V/1A-2.1A
 Sortie induction : 5W
 Dimension : 138*68*15 mm



ROG

Chargeur induction et powerbank
 Capacité : 10000 mAh
 Entrée : 5V/1A-2A
 Sortie : 5V/1A-2.1A
 Sortie induction : 5W
 Matière : métal



6000mAh



Wireless Charge 5W



USB 2.1A Output



Sedex[®] amfori[®] BSCI[®] ISO9001 CE RÖHS Compliant

SUPPORT INDUCTION VOITURE



FORR

Entrée : DC5V/2A & DC9V/2A
Sortie induction : 5W/7.5W/10W
Taille : 115*95.5*50 mm



INFR

Ouverture/fermeture automatique du chargeur
Entrée : DC5V/2A 9V/2A
Sortie induction : 5W/7.5W/10W
Dimensions : 108*78*55mm



NEW



SUPPORT INDUCTION VOITURE



CÂBLE DE CHARGEMENT



CÂBLE DE CHARGEMENT

LUGG

Matière: Nylon+ABS
Entrée/Sortie :DC5V-2.0A
1*2 en 1 (Micro-USB - IOS)
1*Type-C
Longueyr



FLOW

Entrée/Sortie : DC5V-2.0A
1 * 2 en 1 (Micro-USB + IOS)
1 * Type-C
Longueur : 100 cm
Matières : Aluminium + PVC




Sedex

amfori BSCI
Trade with purpose



CE **RÖHS**
Compliant

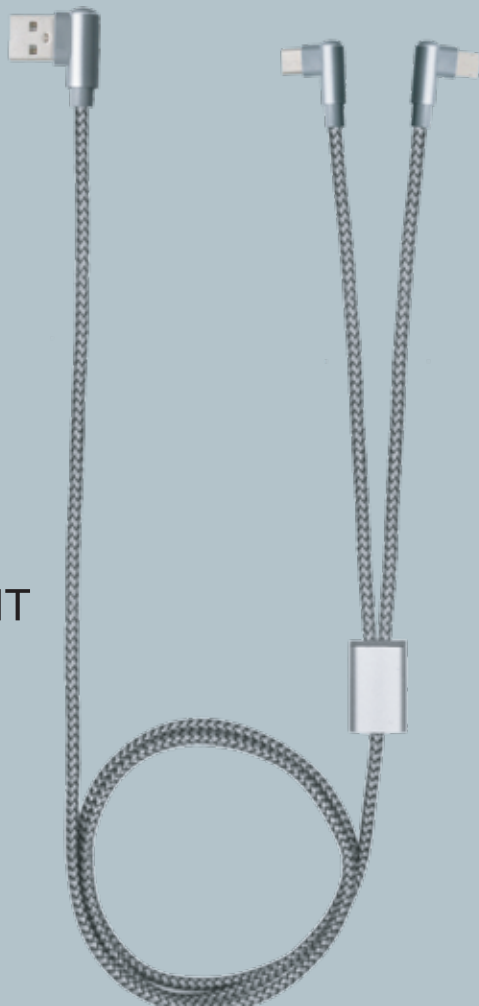


CÂBLE DE CHARGEMENT

ANGL

Entrée/Sortie : DC5V-2.0A
1*2 en 1 (Micro USB + IOS)
1* Type-C
Longueur : 100cm
Matières : Aluminium et nylon

BRAID

Entrée/Sortie : DC5V-2.0A
1*2 en 1 (Micro USB + IOS)
1* Type-C
Longueur : 120 cm

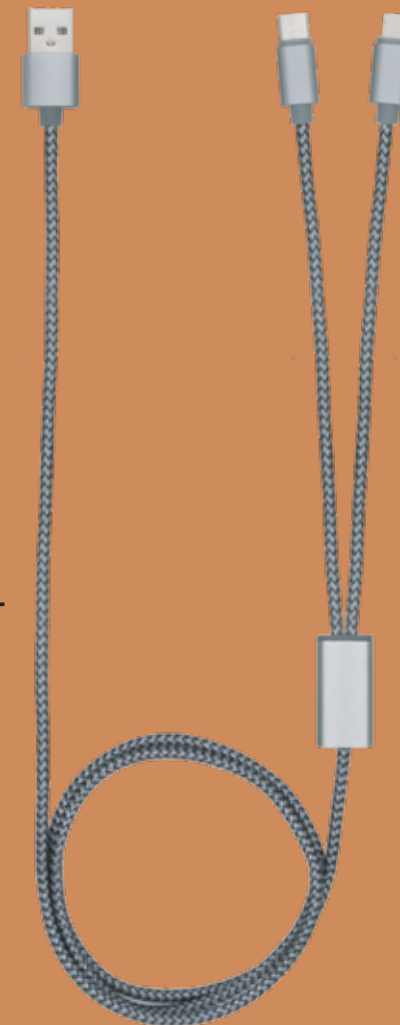

CÂBLE DE CHARGEMENT



CÂBLE DE CHARGEMENT



DAGG

Entrée/Sortie : DC5V-2.1A
1* 2 en 1 (Micro-USB et IOS)
1* Type-C
Longueur : 12.5 cm
Matières : ABS+TPE



Sedex

amfori BSCI
Trade with purpose



RÖHS
Compliant

CÂBLE DE CHARGEMENT



TIPP 3 en 1

Entrée/Sortie : DC5V/2.1A
1*Micro USB
1*IOS
1*Type-C
Longueur : 11 cm




CÂBLE DE CHARGEMENT



QUADR

Câble 3 en 1
1 sortie IOS
1 Sortie android
1 Sortie type C
Longueur 23 cm
taille d'impression :

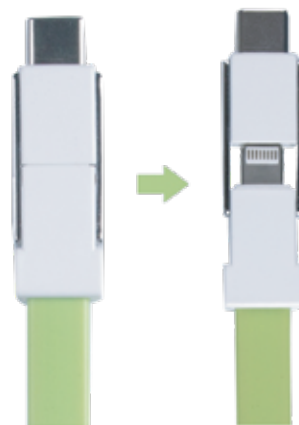

CÂBLE DE CHARGEMENT




SLID

Câble 3 en 1
1 sortie IOS
1 Sortie android
1 Sortie type C
Longueur 23 cm
taille d'impression :



Enceinte bluetooth



NEW

Enceinte bluetooth 360°




RUB

○ ●

Bluetooth 4.1
Sortie : 3W
Batterie : 500 mAh
Dimensions : 98*85*40 mm

TWIS

Bluetooth 4.1
Sortie : 2* 3W
Lecteur carte SD
Batterie : 800 mAh
Taille : 165*58*42 mm

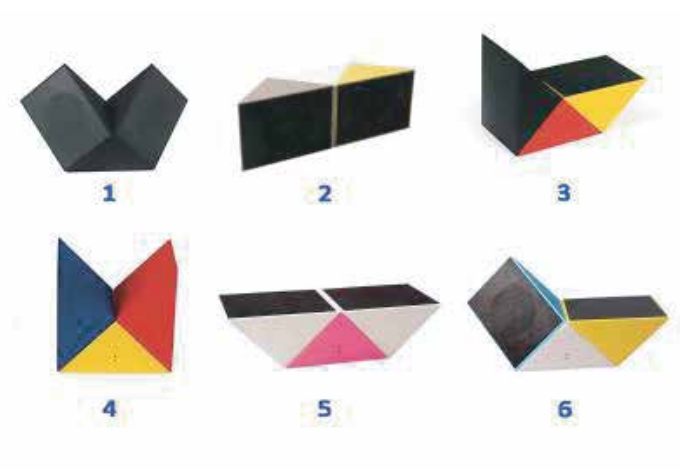

Sedex


amfori
Trade with purpose

BSCI



CE **RoHS**
Compliant

ECOUTEURS BLUETOOTH & POWERBANK

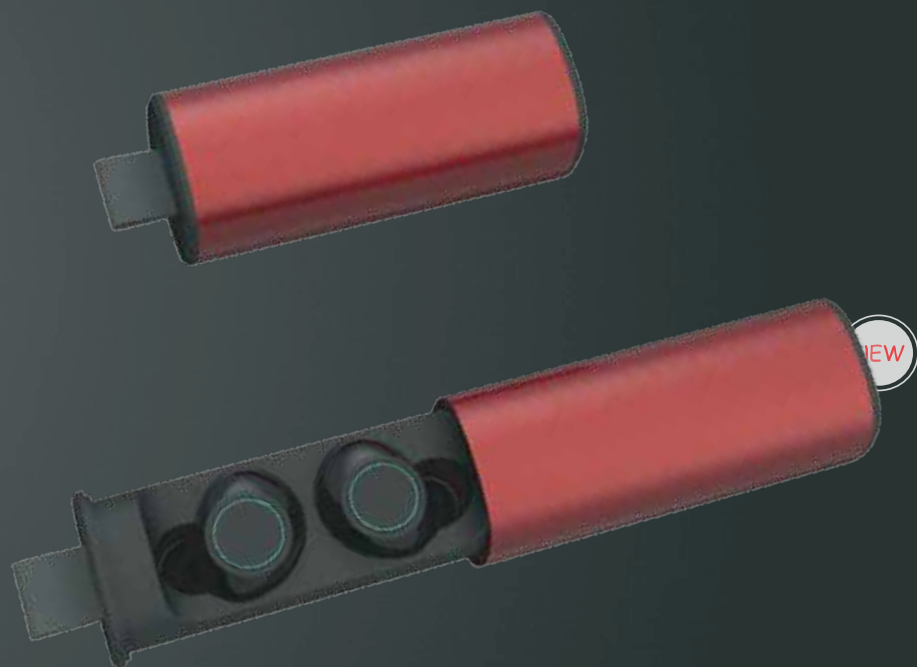

ECOUTEURS BLUETOOTH



Sedex

amfori

BSCI

ISO9001

CE RoHS Compliant

TIW

Bluetooth V5.0
Powerbank intégré 1200 mAh
Entrée/Sortie : DC5V/1A
Batterie écouteurs : 55 mAh
Durée d'écoute : 2h
Dimension : 132*30*32 mm



TIW2

Bluetooth V5.0
Batterie des écouteurs : 55 mAh
Boîtier : 500 mAh
Durée d'écoute : 2h*
Matières : ABS + finition rubber



ECOUTEURS BLUETOOTH 5.0



Sedex  **amfori**     **RÖHS**
Compliant

POD R



Bluetooth : V5.0
Distance de transmission : 10m
Autonomie en veille : 100 heures
Autonomie d'utilisation : 1h à 2h30*
Temps de charge : 1h30
Interface de chargement : Micro-USB

POD G

Bluetooth : V5.0
Distance de transmission : 10m
Autonomie en veille : 100 heures
Autonomie d'utilisation : 1h à 2h30*
Temps de charge : 1h30
Interface de chargement : Micro-USB

CASQUES BLUETOOTH



CASK

Bluetooth V4.2
Batterie : 200 mAh
Durée d'écoute : 6-7 heures
Matière : Aluminium



CASQUE BLUETOOTH

HID

Bluetooth V4.2
Batterie : 250 mAh
Durée d'écoute : Jusqu'à 8h*
Matière : Aluminium



Sedex

amfori BSCI
Trade with purpose



RoHS
Compliant

CASQUES BLUETOOTH



OR



Bluetooth V4.2
Batterie : 150 mAh
Durée d'écoute : jusqu'à 6h*
Matière : Aluminium + ABS + acier inoxydable

Sedex

amfori
Trade with purpose

BSCI



CE


RoHS
Compliant

CHARGEUR INDUCTION



IND

Entrée : 5V DC - 1000 mAh
Sortie 5V DC - 1500 mAh
Distance de charge : 2-5 mm
Taille : 69*9 mm
Poids : 50 grs

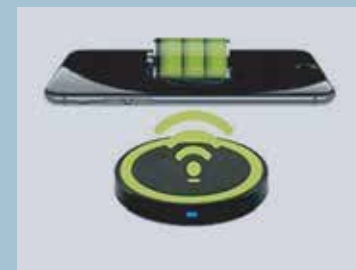

WAW



Capacité : 4000/5000 mAh
Entrée : 5V/1A-2A
Sortie : 5V/1A-2.1A
Dimensions : 114*58*10/11mm
Finition métal

BIG WAW



Capacité: 10000 mAh
Entrée : 5V/2A
Sortie : 5V/2.1A
Dimension : 130*65*14mm
Finition métal

BULT



Capacité : 6000 mAh
Câbles intégrés
Entrée : 5V/1A-2.1A
Sorties 1 & 2 : 5V/1A-2.1A
Dimensions : 141*70*11 mm



CLIP 2

Capacité : 3000 mAh
Sortie : 5V/1A-2.1A
Entrée : 5V



SPLIT

Capacité: 10000 mAh
Entrée : 5V/1A-2A
Sortie : 5V/1A-2.1A
Dimensions : 147*62*17 mm

PORT



Base de charge à induction sans fil,
compatible avec la norme Qi WPC.
Indicateur de Charge lumineux
Entrée 5V DC - 1000 mAh.
Sortie: 5V DC - 1500 mAh
2 ports USB additionnels - 1A
Distance charge: 2-5 mm.
Taille: 90 x 90 9 mm.



FOCAR

Chargeur induction voiture
Entrée : DC5V/9V
Sortie induction : 5W/10W
Taille : 100*95*49 mm



Sedex

amfori BSCI
Trade with purpose



CE **R&HS**
Compliant



Logo lumineux

Capacity : 5000 mAh
Entrée : 5V/1A-2A
Sortie : double sorties
Dimension : 124*69*10 mm

LOGO LUMINEUX

Capacity : 10000 mAh
Entrée : 5V/1A-2A
Sortie : double sorties
Dimension : 147*74*14 mm

LOGO LUMINEUX

Capacity : De 4Go à 128 Go
USB 2,0
Vitesse lecture 12Mo/s
Vitesse écriture 5 Mo/s
Type de connecteur : USB standard

Compatible : Windows/MacOS/Linux

Plastic color: ●○
LED color: ●○

Plastic color: ●○
LED color: ●○

Plastic color: ●○●●●●
LED color: ●○



SUCC



6000mAh



Wireless Charge 5W



USB 2.1A Output

Chargeur induction et powerbank
Ventouse intégré
Capacité : 10000 mAh
Entrée : 5V/1A-2A
Sorties 1 et 2 : 5V/1A-2.1A
Sortie induction : 5W
Dimensions : 148*72*12 mm

CLES USB



HOOK

Capacity : De 4Go à 128 Go
USB 2,0
Vitesse lecture 12Mo/s
Vitesse écriture 5 Mo/s
Type de connecteur : USB standard

Compatible : Windows/MacOS/Linux

Color: ● ● ● ● ●

LEATH

Capacity : De 4Go à 128 Go
USB 2,0
Vitesse lecture 12Mo/s
Vitesse écriture 5 Mo/s
Type de connecteur : USB standard

Compatible : Windows/MacOS/Linux

Color: ● ● ●

GUM

Capacity : De 4Go à 128 Go
USB 2,0
Vitesse lecture 12Mo/s
Vitesse écriture 5 Mo/s
Type de connecteur : USB standard

Compatible : Windows/MacOS/Linux

Color: ● ● ● ● ●

RSE

2019

Catalogue objets électroniques Certifiés

amfori
Trade with purpose



BSCI



RoHS
Compliant

Sedex